


ACOUSTIC PADS FOR TROLDTEKT® ELEMENTS

Technische Daten

ACOUSTIC PADS FOR TROLDTEKT® ELEMENTS

Acoustic Pads for Trolldtekt Elements sind folienversiegelte Steinwolleplatten, die zusammen mit Trolldtekt Elements Deckensegeln für eine zusätzliche Dämpfung der Nachhallzeit sorgen. Acoustic Pads for Trolldtekt Elements sind an den Abstand zwischen den C60-Profilen, welche die Trolldtekt Elements Deckensegel tragen, angepasst und werden einfach lose hinter den Trolldtekt Elements-Platten verlegt (siehe Abbildung unten). Bitte beachten Sie, dass Acoustic Pads for Trolldtekt Elements in einigen Fällen aus zwei Bahnen Steinwolle in der Folie bestehen. Dadurch wird Materialverlust bei der Produktion von Acoustic Pads for Trolldtekt Elements vermieden.

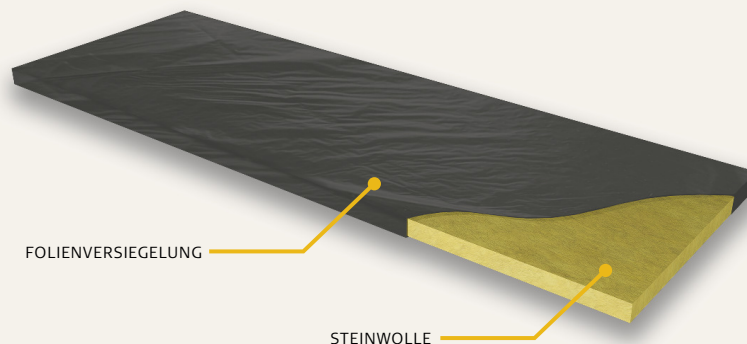

PRODUKTDATEN

Abmessungen

Breite (mm)	365
Länge (mm)	1065
Stärke (mm)	25
Gewicht (kg/m²)	1,6 kg/m²

Platte Steinwolle 60 kg/m³

Folie

Art	Mattschwarze HDPE-Folie
Perforation	Mikroperforation
Folienstärke	Akustisch offen, 0,03 mm

Brandverhalten

Brandverhalten gemäß EN 13501-1 **B-s1,d0**

Verpackung

Auf wiederverwendbaren 2-Wege-Paletten mit Verpackungsfolie

MONTAGE

Sie verlegen Acoustic Pads for Trolldtekt Elements lose zwischen den C60-Profilen, welche die Trolldtekt Elements Deckensegel tragen. Das nachstehend gezeigte Beispiel ist mit Trolldtekt Elements 1200 x 1200 mm, wo Sie 2 Acoustic Pads for Trolldtekt Elements benötigen. Für Trolldtekt Elements 1200 x 2400 mm benötigen Sie 4 Acoustic Pads for Trolldtekt Elements.




Abb. 1: Trolldtekt Elements Deckensegel montiert




Abb. 2: Acoustic Pads for Trolldtekt Elements werden lose zwischen den C60-Profilen verlegt.




Abb. 3: Acoustic Pads for Trolldtekt Elements montiert.

Acoustic Pads for Trolldtekt Elements werden von Nofisol hergestellt und geliefert



Dieses Dokument widerspiegelt den Wissensstand in Bezug auf Zertifizierungen, Normen und Produkte, den Trolldtekt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung besitzt.

Aus diesem Dokument lassen sich keinerlei Rechte ableiten. Änderungen sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

Die aktuellste Version finden Sie online durch Einscannen des QR-Codes.